

**EC-CWB-PRG  
PROGRAMMATORE SCHEDE RFID**




## Programmatore

Si tratta di una strumentazione utilizzata per programmare schede Rfid con protocollo proprietario Dielectrik.

Il Kit è composto dal box di programmazione collegabile al PC tramite cavo USB tipo A-B e dall'applicativo Dielectrik sviluppato ad hoc per le stazioni di ricarica Colonnina e Wall-Box.

## DESCRIZIONE DEL SOFTWARE

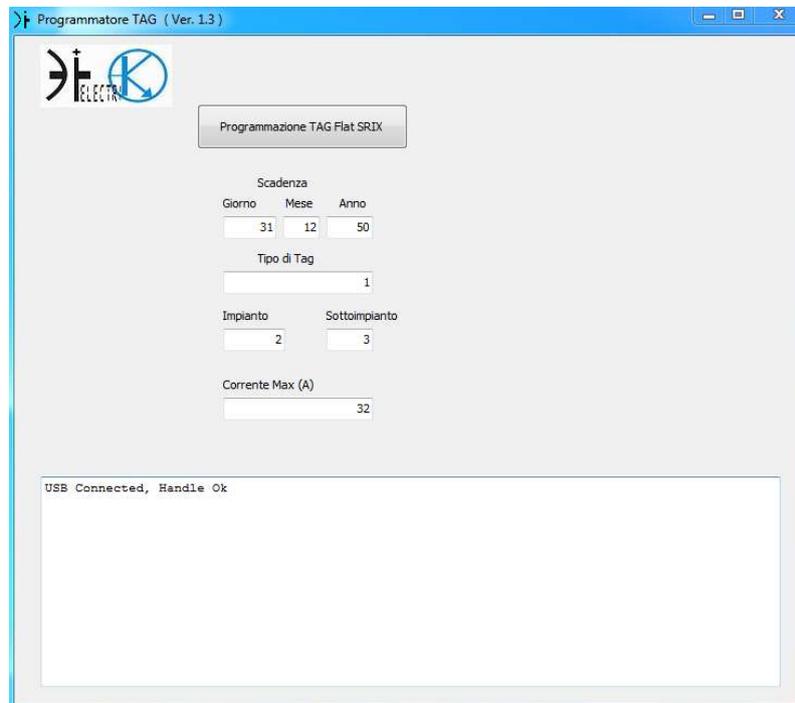

Per ogni Tag è possibile impostare:

- ❖ Data di scadenza
- ❖ Impianto
- ❖ Corrente massima erogabile (La corrente massima risultante è il valore minimo tra quella del Tag e quella impostata nel dispositivo di ricarica)

### Procedura Programmazione:

1. Collegare il Box al Pc tramite apposito cavo Usb A-B.
2. Aprire l'applicativo Dielectrik
3. Impostare i valori desiderati
4. Avvicinare il Tag al Box di programmazione
5. Avviare tramite apposito pulsante software la programmazione
6. A fine programmazione verificare che l'esito sia positivo